

防風・防水・透湿シート

シットール

シットール

NYG協会推奨
透湿防水シート

JIS規格
透湿防水シート

住宅金融
公庫認定

【特徴】

1.透湿性


透湿性にすぐれ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。

2.防水性

100%ポリオレフィンであり、雨水等から家を守ります。

3.防風性

冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。

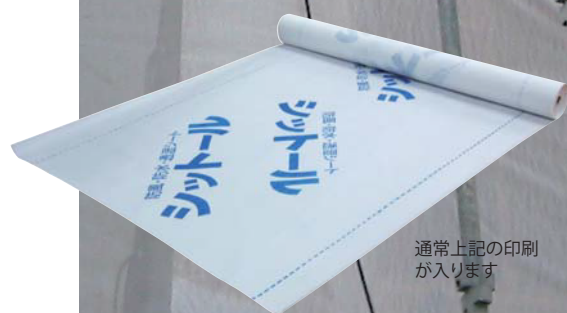


【性能表】

試験項目		JIS A 6111 - 2004 (新JIS)		N Y G規格	シットール
		透湿防水シートA	透湿防水シートB		
透湿性 (m ² ・s・Pa/μg)		0.19以下	0.13以下	0.13以下	0.10
結露防止性		室内20℃ 湿度60%、 外気0℃で結露しないこと	室内20℃ 湿度60%、 外気-5℃で結露しないこと	—	結露は認められなかった
防水性 (kPa)		10以上		10以上	34以上
引張強度 (N/5cm)	縦横	100以上		150以上 100以上	222 115
引張伸度 (%)	縦横	—		測定値を記載する	—
つづり針保持強さ (N)	縦横	27以上		30以上 27以上	37 35
発火性		発火しないこと		発火しないこと	試験開始から終了まで 発火は認められなかった
防風性 (S/100cc)		10以上		10以上	350

※上記透湿シート(シットール)の物性値は建材試験センター及び生産工場の品質保証室 商品試験室の測定値です。保証値ではありません。

シットール使用による通気層工法

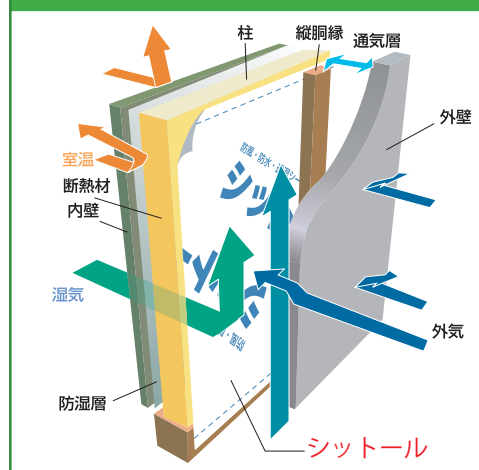

特注印刷も可能です。

【規格】

商品名	巾	長さ	入数
シットール	1000mm	50m	2本
	1000mm	100m	2本

出荷ロット: 10本

警告:住宅の屋根下地材には使用しないでください。



養生材の販売・レンタル

MF物流株式会社

HP <http://mf-b.co.jp>

〒969-0401 福島県岩瀬郡鏡石町境116

TEL:0248-92-3890

/FAX:0248-62-1190